


Dalapro Nova

Enduit prêt à l'emploi, pour béton, textiles, rénovation, etc.



DESCRIPTION



Dalapro Nova est un enduit écologique, et offre une consistance homogène, prêt à l'emploi et garnissant tous usages, à appliquer à la main sur toutes les surfaces courantes (murs et plafonds) à l'intérieur. Grâce à sa consistance homogène, l'enduit peut être pulvérisé uniformément, et sans effort, sur l'ensemble de la surface.

Le produit est adapté au premier remplissage, au remplissage de joints et au lissage décoratif pour la rénovation et la construction neuve.

L'enduit est adapté pour poser du papier à joint, conformément aux dispositions de la norme EN 13963.

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 13963 et elle est fabriquée selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Nettoyer les outils à l'eau.

Si les déchets représentent un volume important, les déposer à la déchetterie de la commune.

Comme le plastique présent dans l'emballage est recyclable, il convient de respecter les réglementations et recommandations locales en matière de recyclage.

Application

Appliquer à la main sur une surface propre, sèche et adhérente, à une température minimale de + 5 °C.

Une fois sèche, la surface à traiter peut être poncée avec du papier de verre de grain 100-120.

Le port de lunettes de protection et d'un masque antipoussière est recommandé lors du ponçage.

Éliminer la poussière avant le traitement suivant.

Il faut apprêter les surfaces enduites avec un primaire avant de poser du papier peint."

Consommation

Remplissage de joints sur plaques de plâtre = environ 0,3 l/m.

Temps de séchage

Le temps de séchage dépend, entre autres, du substrat, de l'épaisseur de la couche, de la température et de l'humidité de l'air.

Conservation

Protéger du gel et de la lumière du soleil. L'enduit est un produit périssable, sa date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage.

Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.


Consultez le site www.dalapro.com pour plus d'informations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	Copolymère de latex
Solvant:	Eau
Agrégat:	Microsphères et dolomie blanche
Granulométrie:	0,2 mm maximum
pH:	Environ 9
Couleur:	Gris
Inflammabilité:	Ne propage, ni n'alimente le feu.
Conditionnement:	Seau en plastique de 10 l

Les fiches produit Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à disposer de la dernière édition en date de cette fiche produit. Les nouveautés sont disponibles sur le site www.dalapro.com.

Dernière mise à jour : 26 juillet 2012

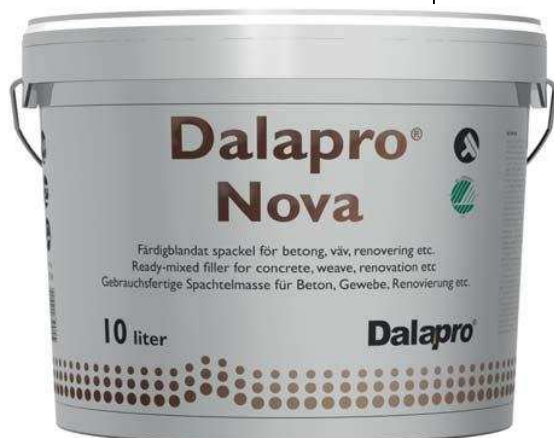

Dalapro®

Téléphone: +46 19 46 34 00 • Fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com