



Waarom **profilo** ?

Profilo biedt u een oplossing bij:

- het behangen van buitenhoeken
- het laten aansluiten van 2 verschillende muurbekledingen
- het behangen van bogen

Eigenschappen:

- eenvoudig aan te brengen
- stootvast
- UV-bestendig
- moeilijk ontvlambaar, Duitse norm B1 (DIN 4102), zelfdovend
- overschilderbaar in de kleur van het nadien te plaatsen behang
- hoek aanpasbaar van 90° tot 180°
- bij het verwijderen van de muurbekleding blijft Profilo op zijn plaats en kan probleemloos opnieuw gebruikt worden

profilo

U vindt
Profilo
bij uw vakman
of
behangspecialist.

profilo

De Profilo
hoeklijst:
een handig en
decoratief
hulpmiddel bij
het behangen.



ARTE®

www.arte-international.com

ARTE®

de ultieme verfijning in muurbekleding

Technische eigenschappen

1. Produktbeschrijving

Profilo is een overschilderbare lijst die een elegante overgang tussen verschillende muurbekledingen mogelijk maakt. Daarnaast verstevigt het hoeken en maakt het behangen van bogen tot kinderspel. Kieren bij deuren en vensters kunnen eveneens met deze lijst gedicht worden.

Profilo is een handige en duurzame oplossing met een decoratieve waarde.

2. Lengte / Verpakking

- 1 lijst = 2,60 m
- ongeplooid geleverd
- opgerold in een doos - gemakkelijk vervoerbaar
- verkrijgbaar per 20 of 40 stuks

3. Gebruik

- als versteviging aan buitenhoeken
- om twee soorten muurbekleding mooi te laten aansluiten
- om bij het behangen van bogen een mooie scheiding te krijgen tussen het gebogen en het vlakke gedeelte van de muur

4. Verwerking

- Vouw de lijst in de gewenste hoek en snij op lengte. Indien de standaardlengte van 2,60 m niet volstaat kan gemakkelijk een stuk van een nieuwe lijst aangezet worden.
- Breng met behulp van montagelijm Profilol aan op een zuivere ondergrond.
- Egaliseer de overgang tussen de lijst en de muur met binnenvulmiddel. Op deze manier is er geen niveauverschil en is na het behangen enkel de opkant zichtbaar.
- Schilder (indien gewenst) Profilol in een aan de muurbekleding aangepaste kleur. Gebruik hiervoor een verf die geschikt is voor PVC.
- Plak nu de muurbekleding tegen het hoger gelegen deel van de lijst en snij de overvallende muurbekleding weg.

ARTE®

de ultieme verfijning in muurbekleding



1
Verlijm de lijst met montagekit.



2
Egaliseer de overgang tussen de lijst en de muur met binnenvulmiddel.



3
Bij een buitenhoek: twee verschillende muurbekledingen kunnen mooi en stevig aan elkaar worden aangesloten.




4
Door Profilol aan 1 zijde om de 3 cm in te snijden, kan de lijst gebogen worden.



5
Kleef Profilol tegen de boog.



6
Het resultaat is een elegante en duurzame scheiding tussen twee muurbekledingen.

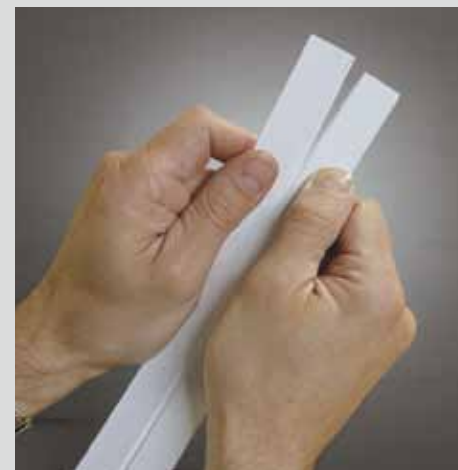

7
Halveer de lijst voor het dichtmaken van kieren.