
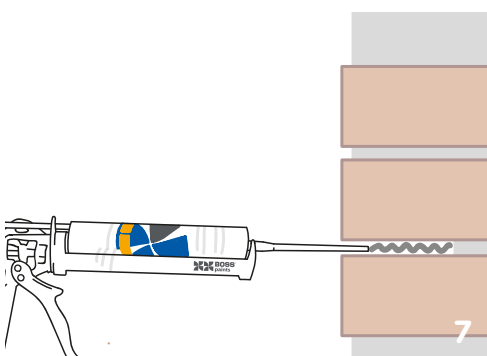


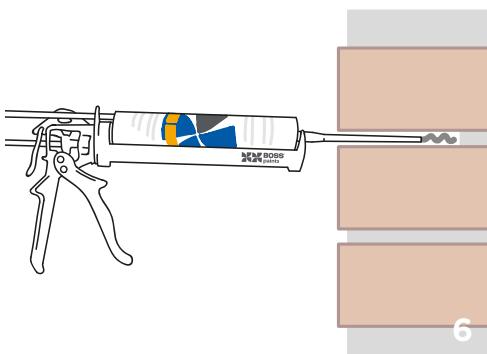

HOE OPSTIJGEND VOCHT BEHANDELEN?

STAP 1: voorbereiden vóór het behandelen van opstijgend vocht

1. Verwijder plinten, lambrisering en maak de te injecteren mortelvoeg vrij.
2. Is het pleisterwerk aangetast door het vocht, verwijder dan alle pleister tot 50cm boven het hoogste punt waar het opstijgend vocht voorkomt.
3. Is het pleisterwerk niet aangetast, verwijder deze dan tot de hoogte van de eerste voeg boven de binnenvloerpas.

STAP 2: boor gaten vóór het injecteren van de volle binnenmuur

4. Meet de dikte van de te behandelen muur. Stel de boordiepte (2cm minder dan de dikte van de binnenmuur) in op de afstandhouder van de boormachine of plak een stuk tape rond de boor op de gewenste boordiepte.
5. Maak langs 1 zijde horizontale boorgaten in de voeg met een boordiameter van 12mm. Doe dit in de eerste voeg boven de binnenvloerpas. Maak nadien de boorgaten stofvrij.

STAP 3: injecteren van emulsiegel in 3 stappen

6. Breng de spuitmond volledig in tot het einde van het boorgat en trek enkele centimeters terug.
7. Vul het boorgat gelijkmatig met het product tot op 1cm van het muuroppervlak.
8. Dicht de boorgaten onmiddellijk met cementmortel.

Tip: Gemorst? Was de geknoeiide emulsiegel onmiddellijk af met warm zeepsop.

STAP 4: laat de muren uitdrogen

9. Laat de vochtige muur voldoende uitdrogen. Hoe dikker de muur, hoe trager deze droogt: gemiddeld is dit 1 maand per 1 centimeter (dikte van de muur) bij normale omstandigheden. Controleer vóór het opnieuw bepleisteren van de muur de concentratie zouten in de bakstenen of in het pleisterwerk. Is de concentratie te hoog, dan nemen de zouten het vocht opnieuw uit de ruimte op. Plaats een zoutwerend membraan of zoutwerend vlies om het ontstaan van nieuwe vochtplekken te voorkomen.

Vochtige muren injecteren

Deze optie is goedkoper en sneller dan het volledig onderkappen van muren. Via boorgaten in de muur wordt een emulsiegel (Dry-out) geïnjecteerd. Deze gel zal zich verspreiden in de poriën van de bakstenen en zal zo een waterwerende laag vormen, die het opstijgende vocht tegenhoudt. Heb je een specifiek probleem, vraag dan raad in een colora winkel in jouw buurt.

Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verflus.

colora
de verfwinkel