

Dalapro Premium

DESCRIPTION

Dalapro Premium est un enduit à appliquer à la main, spécialement conçu pour l'enduisage et le lissage de joints des plaques de plâtre. Il s'utilise aussi sur tous types de murs et de plafonds courants où une surface extrêmement blanche et lisse est nécessaire. La bande à joint Marco est recommandée pour le masticage des joints de plâtre. Pour un masticage rapide et aisé, utiliser Dalapro DM60.

Ce produit respecte les dispositions CE conformément à la norme EN 13963 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Application

Appliquer à la main, à une température minimale de +5°C, sur une surface propre, sèche et à forte adhérence. Poncer la surface sèche avec du papier de verre de grain 100-120 en portant des lunettes de protection et un masque antipoussière. Appliquer un primaire sur les surfaces masticquées avant de poser du papier peint. Respecter les réglementations et les recommandations de votre succursale locale.

Consommation

1er et 2e masticage des joints de plâtre = Env. 0,25 l/m (Q2).

1er et 2e masticage + dernière couche fine sur joint de plâtre = Env. 0,3 l/m (Q3).


Couche d'enduction fine = 1 litre/ m² par mm (Q4)

Temps de séchage

Le temps de séchage dépend du substrat, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et des conditions atmosphériques.

Conservation

Protéger du gel et de la lumière du soleil. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés douze mois.

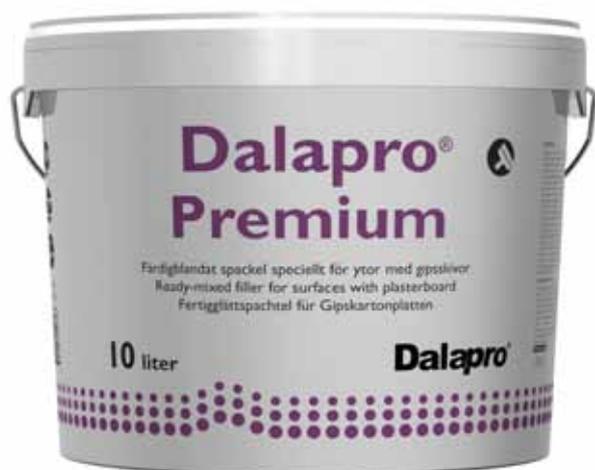

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	Copolymère de latex
Solvant:	Eau
Agrégat:	Microsphères et dolomie blanche
Granulométrie:	0,2 mm maximum
Extrait sec:	Env. 55 %
pH:	Env. 9
Couleur:	Blanc
Pouvoir garnissant:	Élevé
Inflammabilité:	Néant
Nettoyage:	Nettoyer les outils et les débordements à l'eau
Conditionnement:	Seau en plastique de 10 l
Utilisation:	Usage intérieur

Les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de nos études et de notre expérience. Elles sont données de bonne foi et ne constituent en aucun cas une garantie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Dernière version disponible sur : www.dalapro.com

Dernière mise à jour : Le 08/02/2012

Dalapro®

tél: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com