

STAP VOOR STAP

STONE ART COLOR

STEENEFFECT MET KLEURNUANCES

Natuursteen bestaat in vele kleuren en stijlen, met generfde en geaderde schakeringen. Een warme travertin, een donker rotseffect of liever een verouderde betonlook? Creëer de stijl die je mooi vindt met de meerkleurige techniek Stone Art Color.



Benodigheden

Stucprimer Hydro / Stone Art / Stone Top / blauwpuntrol / effectspatel / trekkertje / schuurpapier / handborstel / spons / viltrol



Grond- en structuurlaag

STAP 1 Bescherm de omgeving en bereid de ondergrond voor met een primer in een vergelijkende kleur van Stone Art. Voor muren is Stucprimer Hydro de geschikte primer. Laat minstens 12 uur drogen.

STAP 2 Breng een laag Stone Art aan met een blauwpuntrol. Breng de verf kriskras aan in korte, onregelmatige bewegingen (**foto 1**). Je zal een duidelijke rolstructuur zien. Neem regelmatig voldoende nieuwe verf op jouw rol.



Vermijd recht afgewerkte vlakken. Maak de randen van je werkvlak onregelmatig en gekarteld (**foto 2**). Laat de werkvlakken elkaar diagonaal opvolgen en vermijd zo rechte lijnen in het eindresultaat.

STAP 3 Na 10 minuten heb je ongeveer 2 à 3 m² aangebracht. Leg de rol aan de kant en neem de effectspatel. Houd de spatel vast aan het uiteinde van het handvat (**foto 3**). Oefen geen enkele druk uit op de spatel. Laat de spatel zacht over het oppervlak strijken. Krijg je strepen? Dan druk je te hard. Ga er opnieuw over met de rol, zonder extra verf, en spatel er meteen overheen.

Maak kriskras bewegingen met de spatel. Veeg de spatel regelmatig af met een vod. Spatel nog niet aan de rand van je werkvlak. Hier zal je een overlapping maken met het volgende oppervlak.

Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de juiste productkeuze en de optimale werkwijze voor jouw verflus.

colora

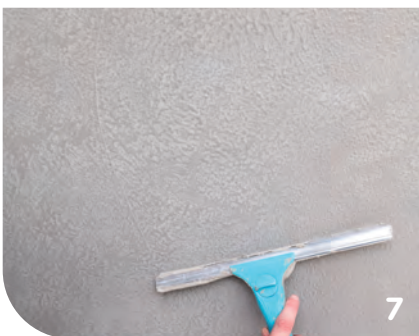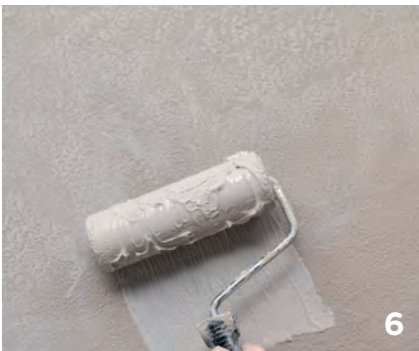

STAP 4 Begin aan een nieuw werkvlak met de rol. Zorg voor een overlap van ongeveer 10 cm met het vorige werkvlak. Telkens nadat je een 10-tal minuten gerold hebt, keer je terug met de spatel in je werkvlak om de verftoppen plat te strijken. Herhaal deze stappen tot je volledige oppervlak behandeld is. Laat minimum 8 uur drogen.

Afwerklaag

STAP 1 Ga éénmalig met schuurpapier korrel P100 over de volledige oppervlakte (**foto 4**). Ontstof daarna met een handborsteltje.

STAP 2 Is je oppervlak groter dan 5 m²? Werk dan met 2 personen en bevochtig je werkvlak telkens eerst met een natte, niet-druipende spons (**foto 5**). Een meubel of kleine wand kan je in je eentje doen en hoeft je niet te bevochtigen.

STAP 3 Breng een laag Stone Top (**foto 6**) aan met een viltrol. Schrik niet van de kleur. Dit ziet er anders uit na het drogen. Breng voldoende verf aan en strijk deze min of meer egaal uit. Rol goed uit aan de rand van je werkvlak zodat de verf daar niet te dik staat.

Vermijd recht afgewerkte vlakken. Maak de randen van je werkvlak onregelmatig en gekarteld. Laat de werkvlakken elkaar diagonaal opvolgen en vermijd zo rechte lijnen in het eindresultaat.

STAP 4 Je kan nu aan de slag met het trekkertje (**foto 7**). Ga met het trekkertje in glijdende bewegingen over het oppervlak. Herhaal tot je geen streepvormige ophopingen meer ziet. Haal tussendoor de verf van het trekkertje met een kwast.

STAP 5 Bevochtig het volgende werkvlak met de spons. Breng de Stone Top aan met de rol en sluit mooi aan op de rand van het vorige werkvlak, daar waar de verf heel dun is aangebracht. Ga er dan over met het trekkertje. Herhaal alle stappen tot het volledige oppervlak behandeld is. Laat 24 uur drogen.

Onderhoud

Stone Art is zeer krasvast, waterbestendig en uitstekend reinigbaar. Geschikt voor muren, kasten, stoelen en andere meubeltjes. Goed onderhoudbaar op tafels, werkbladen en spatwanden. Laat 48 uur drogen voordat het meubel of werkblad wordt gebruikt of je het decoreert. Indien gewenst, kan je de techniek nog extra beschermen met een bijkomende laag transparante Stone Top (enkel op lichte kleuren).

Gemorst op het oppervlak?

STAP 1 Gemorste vloeistoffen en vetten neem je binnen de 5 minuten weg. Reinig met water en detergent en een zachte spons.

STAP 2 Heb je toch een vlek? Laat water met detergent inwerken gedurende een half uur of een uur. Indien dit niet werkt, kan je bleekwater 10° een half uur tot een uur laten inwerken. Verlucht de ruimte goed en draag handschoenen.

Filmpje van het aanbrengen

Structuurlaag Afwerklaag

